

EuroForm

Taze Havanın
En Konforlu Hali



A++

R32



Multi Split Klimalar

Duvar Tipi İç Üniteler



LED Ekran



7 Fan Hızı



Sessiz Tasarım



Zamanlayıcı



Çocuk Kilidi



Turbo



Hızlı Soğutma



Wifi



3 Uyku Modu



Otomatik



I-Feel



Akıllı Otomatik Yeniden Başlatma



X-Fan



Kendi Kendini Temizleme



Geniş Voltaj Aralığı



Düşük Demoraj



Kendi Kendine Teşhis



Yanmaya Dayanıklı Elektrik Kutusu



Korozyon Dirençli Dış Ünite



Soft-Start



Soğuk Üfleme Koruması



Nem Alma




Hava Temizleyici Filtre



Düşük Soğutucu Akışkan Koruması

İç Ünite		EF2WT1071	EF2WT1091	EF2WT1121	EF2WT1181	EF2WT1241
Nominal Soğutma Kapasitesi	BTU/h	7.506	8.530	11.000	15.700	21.154
Nominal Isıtma Kapasitesi	BTU/h	8.189	9.554	11.600	17.742	22.715
Ses Basınç Seviyesi	dB(A)	39/36/34/33/29/25/22	38/36/34/32/28/25/21	41/37/35/33/30/26/24	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32
Ses Güç Seviyesi	dB(A)	55/49/46/45/41/37/34	55/48/46/44/40/37/33	55/49/47/45/42/38/36	60/58/56/54/48/44/41	65/56/54/52/50/46/42
Hava Debisi	m ³ /min	8.33/7.83/7.50/7.00/5.16/4.83/4.17	8.33/7.83/7.17/6.5/5.33/4.50/4.17	9.83/8.67/8.00/6.67/5.83/5.33/4.67	16.67/16.00/14.50/13.50/12.00/10.67/10.00	17.50/15.00/12.33/11.50/10.67/9.83/9.00
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	mm	708×260×185	708×260×185	783×260×185	943×333×246	943×333×246
Net Ağırlık	kg	7	7	8	13.0	13.5
Soğutucu Akışkan Boru Çapı	Likid / Gaz	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			6.35(1/4") / 12.7 (1/2")	6.35(1/4") / 15.88 (5/8")
Filtre		Sterilizasyon Filtre x 1				

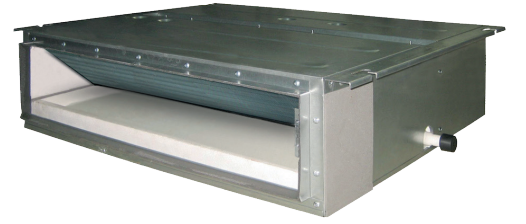

Kanal Tipi İç Üniteler



Geniş Voltaj Aralığı



Düşük Demoraj



I-Feel

İç Ünite		EF2DT1091	EF2DT1121	EF2DT1181	EF2DT1241	
Nominal Soğutma Kapasitesi	BTU/h	9.000	12.000	17.100	23.900	
Nominal Isıtma Kapasitesi	BTU/h	9.600	13.600	18.800	23.300	
Ses Basınç Seviyesi	dB(A)	32/28/25/22	36/34/31/27	36/31/28/25	46/42/40/36	
Ses Güç Seviyesi	dB(A)	47/43/40/37	51/49/46/42	51/46/43/40	61/57/55/51	
Hava Debisi	m ³ /min	9.33/7.50/5.67/3.67	10.00/9.00/7.00/5.00	13.33/12.00/10.17/7.00	21.67/20.00/16.67/15.00	
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	mm	710×450×200	710×450×200	1010×450×200	900×655×260	
Net Ağırlık	kg	18.5	19.0	25.0	31.0	
Soğutucu Akışkan Boru Çapı	Likid / Gaz	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			6.35(1/4") / 12.7 (1/2")	6.35(1/4") / 15.88 (5/8")

Dört Yöne Kaset Tipi İç Üniteler



Bakır
İç Oluklar



Turbo



Yüksek
Verimlilik



Akıllı
Buz Çözme



Otomatik
Yeniden Başlatma



Kolay
Bakım



Kompakt
Tasarım



Kendi Kendine
Teşhis



Düşük
Demoraj



Geniş Voltaj
Aralığı



Kapsamlı
Koruma



Geniş Operasyon
Aralığı



Zamanlayıcı



Çocuk Kilidi

İç Ünite		EF2CTI121	EF2CTI181	EF2CTI241
Nominal Soğutma Kapasitesi	BTU/h	11.900	17.100	23.900
Nominal Isıtma Kapasitesi		13.600	18.800	27.300
Ses Basınç Seviyesi	dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28	44/43/42/40/39/38/37
Ses Güç Seviyesi		57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44	62/61/60/59/58/57/55
Hava Debisi	m ³ /min	9.33/9.00/8.17/7.50/7.00/6.33/5.83	10.83/9.00/8.17/7.50/7.00/6.33/5.83	18.33/17.50/15.83/15.17/14.50/13.83/13.33
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	İç Ünite Panel	570x570x265		840x840x240
		620x620x47.5		950x950x52.0
Net Ağırlık	kg	17	17	29
Soğutucu Akışkan Boru Çapı	Likid / Gaz	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")	6.35(1/4") / 15.88 (5/8")

Tek Yöne Kaset Tipi İç Üniteler



Bakır
İç Oluklar



Turbo



Yüksek
Verimlilik



Akıllı
Buz Çözme



Otomatik
Yeniden Başlatma



Kolay
Bakım



Kompakt
Tasarım



Kendi Kendine
Teşhis



Düşük
Demoraj



Geniş Voltaj
Aralığı



Kapsamlı
Koruma



Geniş Operasyon
Aralığı



Zamanlayıcı



Çocuk Kilidi

İç Ünite		EF20WI091	EF20WI121	EF20WI181	EF20WI201
Nominal Soğutma Kapasitesi	BTU/h	8.871	11.942	17.060	19.107
Nominal Isıtma Kapasitesi		9.554	12.283	18.084	20.472
Ses Basınç Seviyesi	dB(A)	39/36/33/31	42/39/35/31	43/40/35/32	46/43/40/36
Ses Güç Seviyesi		49/46/43/41	53/50/43/41	56/53/48/45	58/55/52/48
Hava Debisi	m ³ /min	9.16/7.50/6.50/5.67	10.00/8.33/7.33/6.50	11.66/10.00/8.33/7.50	12.50/10.83/9.16/8.33
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	İç Ünite Panel	987x685x178			
		1200x460x55			
Net Ağırlık	kg	19.0		20.0	
Soğutucu Akışkan Boru Çapı	Likid / Gaz	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")		6.35(1/4") / 12.7 (1/2")



Borulama Mesafesi

Dış Ünite	EF2M02181	EF2M03211	EF2M04281	EF2M04361	EF2M05421	
Bir İç Ünite İçin Maks. Uzunluk	15 m	15 m	15 m	25 m	25 m	
Tüm Odalar İçin Maks. Toplam Uzunluk	40 m	60 m	70 m	80 m	100 m	
İç Ünite - Dış Ünite Maksimum Yükseklik Farkı	İç Ünite Aşağıda İse	15 m	15 m	15 m	25 m	25 m
	İç Ünite Yukarıda İse	15 m	15 m	15 m	25 m	25 m
İç Ünitelerin Maks. Kot Farkı	15 m	15 m	15 m	25 m	25 m	

Teknik özellikler

Dış Ünite		EF2M02181	EF2M03211	EF2M04281	EF2M04361	EF2M05421	
Enerji Beslemesi		1 Faz, 220 - 240V, 50Hz					
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min / Maks)	BTU/h	18.100 (7.300~19.800)	20.800 (7500~28.300)	28.000 (7.800~37.500)	36.200 (8.900~40.900)	41.300 (8.900~51.900)	
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min / Maks)	BTU/h	19.300 (8.800~22.200)	22.200 (9.200~29.000)	32.400 (9.600~35.000)	40.900 (10.200~47.800)	44.400 (10.200~52.900)	
Güç Tüketimi	Soğutma / Isıtma	kW	1.48/1.25	1.48/1.43	2.12/2.20	3.00/3.04	3.40/3.19
Çalışma Akımı	Soğutma/Isıtma	A	6.56/5.55	6.57/6.34	9.41/9.76	13.31/13.487	15.08/14.15
Ses Güç Seviyesi	Soğutma/Isıtma	dB(A)	50/54	57/58	58	60	60
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma/Isıtma		64/64	68/68	68/68	70/70	72/74
Hava Debisi		m ³ /min	38,33	63,33	63,33	96,67	96,67
Ölçüler	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	550x822x352	660x964x402	660x964x402	826x1020x427	826x1020x427
Net Ağırlık		kg	32.0	47.5	51.0	72.0	73.0
Soğutucu Akışkan	Tip / GWP		R32 / 675				
	Şarj	kg / TCO ₂ Eq	0.9/0.608	1.6/1.08	1.8/1.215	2.40/1.62	2.40/1.62
Soğutucu Akışkan Boru Çapı	Likid	ø mm	6.35(1/4")x2	6.35(1/4")x3	6.35(1/4")x4	6.35(1/4")x4	6.35(1/4")x5
	Gaz		9.52(3/8")x2	9.52(3/8")x3	9.52(3/8")x4	9.52(3/8")x4	9.52(3/8")x5
Dış Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı	Soğutma	°C	-15~43				
	Isıtma		-15~24				
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı		2	3	4	4	5	



FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Joint Venture Company of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

www.form-mhiklima.com

0850 203 76 44