




MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
KLİMA SİSTEMLERİ

Diamond Serisi

SPLIT

ZR

KLİMA



* Tüm modellerimiz soğutma modunda A++ enerji sınıfına sahiptir.




Diamond Serisi

INVERTER
SRK-ZR
Split Klima

Yüksek Kapasiteli ve Verimli

Mitsubishi Heavy ZR serisi klimalar, yüksek kapasite ihtiyaçlarına verimli bir şekilde yanıt verirken, yumuşak geçişli ve stil sahibi tasarımı ile de göz zevkine hitap ediyor.

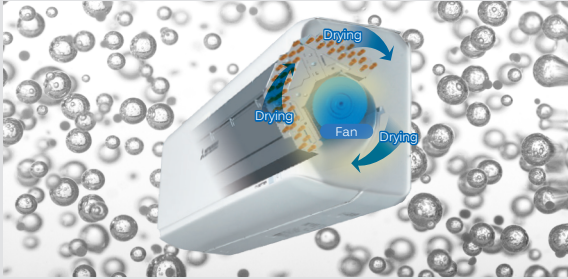

Temiz Hava

Mitsubishi Heavy Industries'e özgü alerjen temizleme sistemi sayesinde, soluduğunuz hava temizlenir. Ayrıca hava filtrelerinin kendi kendini temizleme özelliği ile odadaki hava her zaman temiz kalır.



Sessiz ve Konforlu

Mitsubishi Heavy Industries'in özgün ve şık tasarıma sahip klimaları kusursuz kapasite kontrolü ve üstün hava akışı ile sessiz ve aynı zamanda verimli çalışır.


Montaj Kurulum Ayarı




Hava akış yönü, oda konfigürasyonuna uyacak şekilde ayarlanabilir.

3D Auto

Yatay düzlemde 8 farklı hava dağıtım yönü

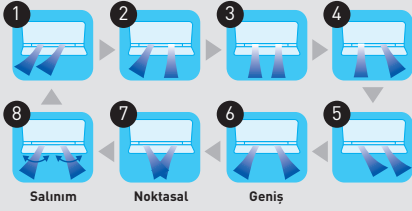


3D Auto sistemi, tek tuşla bağımsız üç farklı hava akışı sağlar, sessiz ve ekonomik bir şekilde odanın her köşesine verimli hava dağıtımını yapar. Soğutulan hava tavana üflenir, böylece homojen ve konforlu bir serinlik elde edilir.

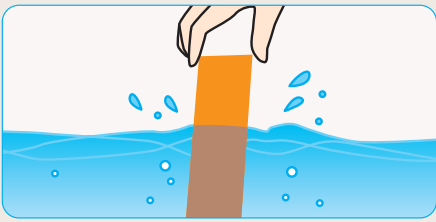

Yıkabilen Fotokatalitik Koku Önleyici Filtre

Yıkabilen filtre sayesinde kötü kokuya sebep olan moleküller temizlenir ve odadaki havanın her zaman temiz kalması sağlanır. Koku önleme filtresi tekrar kullanılabilir; filtreyi yıkayıp güneşte kurutmanız yeterlidir.

COVID-19

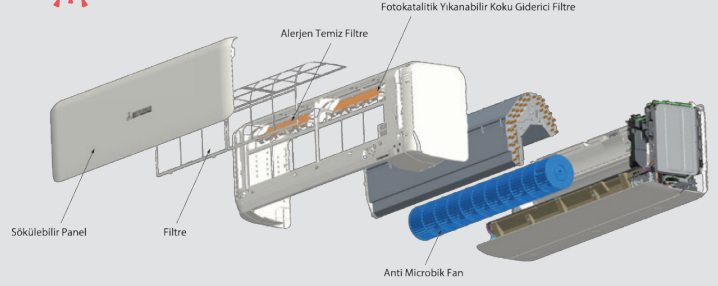





Kir Önleme Yapısı

Fan, kir ve mikroplara karşı koyabilmek için antibakteriyel işleme tabi tutulmuştur. Bu sayede, cihaz kapalıyken oluşabilecek kötü kokular ve partiküller engellenir.

Yeni Nesil Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkan ile Split Klimalar Artık Daha Verimli



- Tek bileşenli olduğu için kullanımı ve geri dönüşümü daha kolaydır.
- Ozon tüketme potansiyeli (ODP) 0'dır.
- R410A'ya kıyasla daha üstün enerji verimliliğine sahiptir.
- Küresel ısınma potansiyeli R410A'nın 1/3'ü kadardır.
- R410A'ya kıyasla daha az gaz sarfı gerektirir.



WF-RAC (Opsiyonel)

Özellikler:

- Kapatma hatırlatma uyarısı:** Klima yanlışlıkla çalışır durumda bırakılırsa akıllı cihazınıza bir bildirim gönderilir.
- Yüksek sıcaklık/düşük sıcaklık uyarısı**

Android™ için
GooglePlay™ store'da
iPhone için AppStore'da
"Smart M-Air"
olarak aratınız.



Fonksiyonlar

ENERJİ TASARRUFU



Akıllı Otomatik Mod

İç ve dış ortam sıcaklıklarını kullanan bir hesaplama yöntemi ile cihaz bağımsız olarak kendi çalışma modunu ve sıcaklık ayarlarını belirler, inverter frekansını otomatik olarak ayarlar.



Ekonomik Çalıştırma

Cihaz konforlu bir soğutma veya ısıtma işlemi yaparken, aynı zamanda enerji tasarrufu gerçekleştirir.

KONFORLU HAVA AKIŞI



JET Teknoloji

Klimanın hava akış sistemi uçak teknolojisi gözetilerek tasarlanmıştır.



3D Auto

Tek bir tuşla en iyi soğutma veya ısıtma modelini seçebilirsiniz.



Otomatik Salınım

Cihaz, soğutma, ısıtma veya nem alma modlarında çalışırken "Auto Flap" özelliği ile otomatik olarak en uygun kanat salınım açısını seçer.



Kanat Hafızası

Cihaz yeniden çalıştırıldığında kanat en son konumuna geri dönerek çalışmaya devam eder.



Aşağı/Yukarı Kanat Salınımı
"UP/DOWN" (Aşağı/Yukarı Kanat Salınımı) özelliği ile salınım açısı aralığı dik veya yatay olarak ayarlanabilir.



Sağa/Sola Yatay Salınım
"Sağa/Sola Yatay Salınım" ile bulunan ortamın her köşesine hava akışı sağlanır. Kanat açılarını istenen açıdan sabitlenebilen.



TEMİZ ÇALIŞMA VE FİLTRE



Alerjensiz

Sistem nem ve sıcaklığı kontrol ederek filtre tarafından yakalanan alerjenlerin etkisini bertaraf edecek şekilde tasarlanmıştır.



Kendi Kendini Temizleme

Cihazda biriken nem giderilir ve biriken partiküller uzaklaştırılır.



Alerjen Filtresi

Filtre polen, bit gibi ev hayvanlarında oluşabilecek bütün alerjenleri yakalar ve etkisiz hale getirir.



Fotokatalitik Yıkayabilir Koku Önleyici Filtre

Yıkayabilir filtre sayesinde kötü kokuyla sebep olan molekülleri temizler ve odadaki havanın temiz kalmasını sağlar.



Sökülebilir Panel

Sökülebilir ön panel sayesinde cihazınızın temizleme ve bakım işlemleri kolayca yapılabilir.

KONFOR VE KOLAYLIK



Nem Alma

Cihaz aralıklı soğutma yaparak bulunan ortamdaki nemin alınmasını sağlar.



"HI POWER" Modu

"HI POWER" (Yüksek Güç) modunda cihaz 15 dakika kesintisiz çalışarak özellikle belli bir sıcaklık ayarına çabuk ulaşmak istendiğinde performans sağlar.



Sessiz Çalışma

"Sessiz Çalışma" fonksiyonu seçildiğinde dış ünite sesi maksimum 3dB(A) ile standart nominal değerinin çok altında çalışır.



Gece Koruması

Soğuk iklim ortamında cihazınız, evde olmadığınızda bile konforlu bir ortam sağlayabilir.



Haftalık Programlama

4 programlı zaman ayarlayıcı haftanın her günü için mevcuttur. (On-Timer / Off-Timer). Haftalık maksimum 28 program yapılabilir.



24 Saat aç/kapa Zamanlayıcı

Günde 2 kere açılış ve kapanış saatleri belirtilerek cihazın gün içinde 2 kez çalışması ve durması sağlanabilir.



On/Off Zamanlayıcı

ON/OFF zamanlayıcı istenilen saatte cihazın açılıp kapanmasını sağlar.



Uyku Modu

"Uyku Modu" fonksiyonu seçildiğinde cihaz, ortamın sıcaklığını otomatik olarak kontrol eder.



Konfor için Ön Çalışma

ON/OFF Timer ile ayarlanan zamandan biraz önce devreye girerek odanın tam zamanında istenen sıcaklıkta olmasını sağlar.



Çocuk Kilidi

Yanlışlıkla yapılan müdahaleleri bloke eder. Küçük çocuklu aileler için kullanışlıdır.



Montaj Kurulum Kolaylığı

Sol-Sağ hava akışı yönleri ayarlanabilir.



Yedek On-Off

Uzaktan kumanda bozulursa, klima iç ünite üzerindeki on/off anahtarı ile çalıştırılabilir.

BAKIM VE KORUMA



Mikrobilgisayar Kumandalı Buz Çözme

Mikrobilgisayar kumandalı buz çözme özelliği otomatik olarak buzlanmayı önler ve diğer modlarda oluşabilecek olan aşırı yüklenmeye engel olur.



Arıza Teşhis

Cihaz - nadiren de olsa - arıza yaptığında, mikrobilgisayar otomatik olarak arıza teşhisi yapar. (Kontrol ve bakım yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmelidir.)



Otomatik Yeniden Başlama

Elektrik kesintisinden dolayı kapanan cihazın elektrik devreye girdiğinde otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlar.

İç Ünite			SRK 63ZR-W		SRK 71ZR-W	
Dış Ünite			SRC 63ZR-W		SRC 71ZR-W	
Enerji Beslemesi				1 Faz, 220 - 240V, 50Hz		
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min. / Maks.)			BTU/h	21.496 [4.094-25.249]	24.225 [7.848-26.614]	
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min. / Maks.)				24.225 [2.730-31.732]	27.296 [6.824-36.850]	
Güç Tüketimi	Soğutma / Isıtma		kW	1.63 / 1.64	1.93 / 1.95	
SEER	Soğutma			8,1	7,4	
SCOP	Isıtma		Orta/Sıcak İklim	4.7/6.0	4.5/5.7	
Enerji Sınıfı	Soğutma			A++	A++	
	Isıtma		Orta/Sıcak İklim	A++/A+++	A+/A+++	
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma (kWh/yıl)			273	337	
	Isıtma (kWh/yıl)		Orta/Sıcak İklim	1608/1539	2040/2055	
Maks. Akım			A	14,5	17	
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	56 / 58	57 / 60	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		64 / 65	63 / 63	
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/UD)		44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25	
	Dış Ünite	Isıtma (Y/O/D/UD)		44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28	
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/UD)	m³/min	20.5/ 18.1 / 15.7 / 10.4	20.5/ 18.6 / 16.2 / 10.4	
		Isıtma (Y/O/D/UD)		22.5/ 19.0 / 16.5 / 13.1	25.0/ 19.8 / 17.3 / 13.3	
	Dış Ünite	Soğutma / Isıtma		41.5 / 41.5	55 / 43.5	
		YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	339 x 1197 x 262	
Ölçüler	Dış Ünite		640 x 800(+71) x 290		750 x 880(+88) x 340	
Net Ağırlık	İç / Dış Ünite		kg	15.5 / 45	15.5 / 46	
Soğutucu Akışkan	Tip / GWP			R32 / 675		
	Şarj		kg / TCO ₂ Eq	1.25 / 0.844	1.5 / 1.013	
Soğutucu Akışkan Boru Çapı	Likid / Gaz		ø mm	6.35(1/4") / 12.7(1/2")	6.35(1/4") / 15.88(5/8")	
Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu			m	Max. 30		
Kot Farkı	Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda		m	Max. 20 / Max. 20		
Dış Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı	Soğutma		°C	-15-46		
	Isıtma			-15-24		
Filtre			Alerjen Filtre x 1, Fotokatalitik yıkanabilir koku önleyici filtre x1			

- Yıllık enerji tüketimleri standart test koşullarında ölçülmüştür, sezonluk soğutma için çalışma süresi 350, ısıtma için (orta ve sıcak iklimlerde) 1400 saat olarak hesaplanmıştır. Gerçek tüketim klimanın kullanım şekli ve yerine göre farklılık gösterecektir.
- SEER değeri 27Kt°C(19Yt°C) iç ortam ve farklı dış ortam sıcaklıklarına göre EN14825 standartına uygun hesaplanmıştır.
- SCOP değeri orta ve sıcak iklim için 27Kt°C(19Yt°C) iç ortam ve farklı dış ortam sıcaklıklarına göre EN14825 standartına uygun hesaplanmıştır



- Sıcak İklim
- Orta İklim
- Soğuk İklim

