


Premium Serisi

SPLIT

ZS

KLİMA



*Tüm modellerimiz ısıtma modunda A+++ enerji sınıfına sahiptir.

*SRK25ZS-W Soğutma modunda A+++, SRK35ZS-W ve SRK50ZS-W soğutma modunda A++ enerji sınıfına sahiptir.




Premium Serisi

INVERTER SRK-ZS Split Klima


Şık ve Stil Şahibi Tasarım

Mitsubishi Heavy ZS serisi klimalar estetik hatları ve kullanıcı dostu fonksiyonları ile yaşamınıza konfor katar. Hem zarif hem de son derece fonksiyonel bu tasarımlar Milano'da İtalyan Endüstri Tasarım Stüdyosu Tensa tarafından hazırlanarak son kullanıcının beğenisine sunulmuştur.

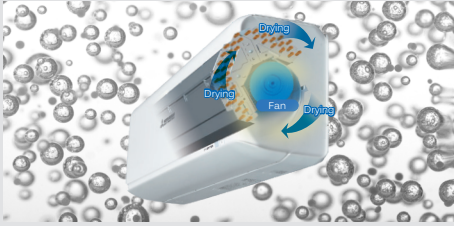

Temiz Hava

Mitsubishi Heavy Industries'e özgü alerjen temizleme sistemi sayesinde, soluduğunuz hava temizlenir. Ayrıca hava filtrelerinin kendi kendini temizleme özelliği ile odadaki hava her zaman temiz kalır.

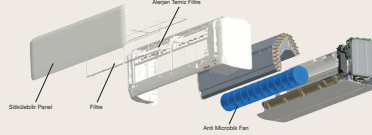

Kir Önleme Yapısı

Mitsubishi Heavy Industries'in özgün ve şık tasarıma sahip klimaları kusursuz kapasite kontrolü ve üstün hava akışı ile sessiz ve aynı zamanda verimli çalışır.




Montaj Kurulum Ayarı

Hava akış yönü, oda konfigürasyonuna uyacak şekilde ayarlanabilir.



A+++
CLASS

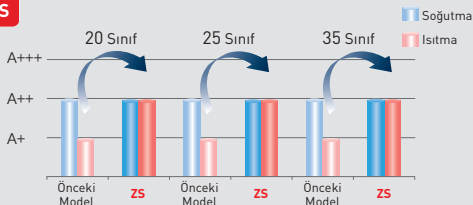

Yüksek Verimlilik

DC PAM inverter teknolojisi, hem ısıtma hem de soğutmada yüksek enerji tasarrufu ve verimlilik değerleri sunar. **Inverter** sürücülü bir sistem, sabit hızlı sistemlere göre birçok performans avantajına sahiptir. Örneğin, değişken kompresör hızı, ilk kalkıştan sonra hızlı ısıtmayı sağlar. Daha sonra enerji tasarrufu sağlamak ve konfor koşullarını korumak için kompresör hızını düşürebilir.


* Tüm modellerimiz A++ ve üstü enerji sınıfına sahiptir

Haftalık Programlama


Haftalık maksimum 28 program olmak üzere hergün için 4 farklı program ayarlanabilir. Zamanlayıcı bir kez ayarlandığında iptal edilmediği sürece her hafta aynı gün aynı ayarlar çalışır. (Aç/Kapa)

3D Auto

Yatay düzlemde 8 farklı hava dağıtım yönü

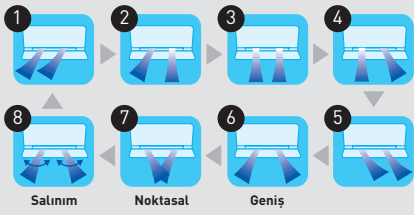

3D Auto sistemi, tek tuşla bağımsız üç farklı hava akışı sağlar, sessiz ve ekonomik bir şekilde odanın her köşesine verimli hava dağıtımını yapar. Soğutulan hava tavana üflenir, böylece homojen ve konforlu bir serinlik elde edilir.

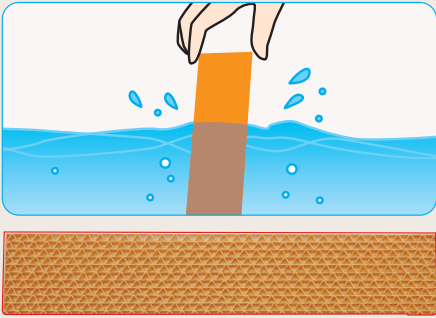

Yıkabilen Fotokatalitik Koku Önleyici Filtre

Yıkabilen filtre sayesinde kötü kokuya sebep olan moleküller temizlenir ve odadaki havanın her zaman temiz kalması sağlanır. Koku önleme filtresi tekrar kullanılabilir; filtreyi yıkayıp güneşte kurutmanız yeterlidir.







LED Parlaklık Ayarı

Özellikle yatak odanızda rahatsız olmamanız için LED parlaklığı istenilen seviyede ayarlanabilir.

Yeni Nesil Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkan ile Split Klimalar Artık Daha Verimli



- Tek bileşenli olduğu için kullanımı ve geri dönüşümü daha kolaydır.
- Ozon tüketme potansiyeli (ODP) 0'dır.
- R410A'ya kıyasla daha üstün enerji verimliliğine sahiptir.
- Küresel ısınma potansiyeli R410A'nın 1/3'ü kadardır.
- R410A'ya kıyasla daha az gaz şarjı gerektirir.



WF-RAC (Opsiyonel)

Özellikler:

- Kapatma hatırlatma uyarısı: Klima yanlışlıkla çalışır durumda bırakılırsa akıllı cihazınıza bir bildirim gönderilir.
- Yüksek sıcaklık/düşük sıcaklık uyarısı

Android™ için GooglePlay™ store'da iPhone için AppStore'da "Smart M-Air" olarak aratınız.



Fonksiyonlar

ENERJİ TASARRUFU



Akıllı Otomatik Mod

İç ve dış ortam sıcaklıklarını kullanan bir hesaplama yöntemi ile cihaz bağımsız olarak kendi çalışma modunu ve sıcaklık ayarlarını belirler, inverter frekansını otomatik olarak ayarlar.



Ekonomik Çalıştırma

Cihaz konforlu bir soğutma veya ısıtma işlemi yaparken, aynı zamanda enerji tasarrufu gerçekleştirir.

KONFORLU HAVA AKIŞI



JET Teknoloji

Klimanın hava akış sistemi uçak teknolojisi gözetilerek tasarlanmıştır.



3D Auto

Tek bir tuşla en iyi soğutma veya ısıtma modelini seçebilirsiniz.



Otomatik Salınım

Cihaz, soğutma, ısıtma veya nem alma modlarında çalışırken "Auto Flap" özelliği ile otomatik olarak en uygun kanat salınım açısını seçer.



Kanat Hafızası

Cihaz yeniden çalıştırıldığında kanat en son konumuna geri dönerek çalışmaya devam eder.



Aşağı/Yukarı Kanat Salınımı

"UP/DOWN" (Aşağı/Yukarı Kanat Salınımı) özelliği ile salınım açısı aralığı dik veya yatay olarak ayarlanabilir.



Sağa/Sola Yatay Salınım

"Sağa/Sola Yatay Salınım" ile bulunulan ortamın her köşesine hava akışı sağlanır. Kanat açıları istenen açıdan sabitlenebilir.



TEMİZ ÇALIŞMA VE FİLTRE



Kendi Kendini Temizleme

Cihazda biriken nem giderilir ve biriken partiküller uzaklaştırılır.



Alerjensiz

Sistem nem ve sıcaklığı kontrol ederek filtre tarafından yakalanan alerjenlerin etkisini bertaraf edecek şekilde tasarlanmıştır.



Alerjen Filtresi

Filtre polen, bit gibi ev hayvanlarında oluşabilecek bütün alerjenleri yakalar ve etkisiz hale getirir.



Fotokatalitik Yıkayabilir Koku Önleyici Filtre

Yıkayabilir filtre sayesinde kötü kokuya sebep olan molekülleri temizler ve odadaki havanın temiz kalmasını sağlar.



Sökülebilir Panel

Sökülebilir ön panel sayesinde cihazınızın temizleme ve bakım işlemleri kolayca yapılabilir.

KONFOR VE KOLAYLIK



Nem Alma

Cihaz aralıklı soğutma yaparak bulunulan ortamdaki nemin alınmasını sağlar.



"HI POWER" Modu

"HI POWER" (Yüksek Güç) modunda cihaz 15 dakika kesintisiz çalışarak özellikle belli bir sıcaklık ayarına çabuk ulaşılacak istendiğinde performans sağlar.



Sessiz Çalışma

"Sessiz Çalışma" fonksiyonu seçildiğinde dış ünite sesi maksimum 3dB(A) ile standart nominal değerinin çok altında çalışır.



Gece Koruması

Soğuk iklim ortamında cihazınız, evde olmadığınızda bile konforlu bir ortam sağlayabilir.



Haftalık Programlama

4 programlı zaman ayarlayıcı haftanın her günü için mevcuttur. (On-Timer / Off-Timer). Haftalık maksimum 28 program yapılabilir.



Uyku Modu

"Uyku Modu" fonksiyonu seçildiğinde cihaz, ortamın sıcaklığını otomatik olarak kontrol eder.



On/Off Zamanlayıcı

ON/OFF zamanlayıcı istenilen saatte cihazın açılıp kapanmasını sağlar.



Konfor için Ön Çalışma

ON/OFF Timer ile ayarlanan zamandan biraz önce devreye girerek odanın tam zamanında istenen sıcaklıkta olmasını sağlar.



Ön Ayar

Tek bir dokunuşla ön ayar çalışma modu devreye girer.



Çocuk Kilidi

Yanlışlıkla yapılan müdahaleleri bloke eder. Küçük çocuklu aileler için kullanışlıdır.



Ayarlanabilir LED Parlaklık

LED ekran parlaklığı ayarlanabilir.



Montaj Kurulum Kolaylığı

Sol-Sağ hava akışı yönleri ayarlanabilir.



Yedek On-Off

Uzaktan kumanda bozulursa, klima iç ünite üzerindeki on/off anahtar ile çalıştırılabilir.

BAKIM VE KORUMA



Mikrobilgisayar Kumandalı Buz Çözme

Mikrobilgisayar kumandalı buz çözme özelliği otomatik olarak buzlanmayı önler ve diğer modlarda oluşabilecek olan aşırı yüklenmeye engel olur.



Arıza Teşhis

Cihaz -nadirin- de olsa - arıza yaptığında, mikrobilgisayar otomatik olarak arıza teşhisi yapar. (Kontrol ve bakım yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmelidir.)



Otomatik Yeniden Başlama

Elektrik kesintisinden dolayı kapanan cihazın elektrik devreye girdiğinde otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlar.

İç Ünite			SRK 25ZS-W		SRK 35ZS-W		SRK 50ZS-W	
Dış Ünite			SRC 25ZS-W2		SRC 35ZS-W2		SRC 50ZS-W	
Enerji Beslemesi				1 Faz, 220 - 240V, 50Hz				
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min / Maks)			BTU/h	8.530 [3.071~10.577]	11.942 [3.071~13.648]	17.060 [4.436~18.766]		
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min / Maks)				10.918 [3.071~15.354]	13.648 [3.071~17.060]	19.790 [4.436~22.519]		
Güç Tüketimi	Soğutma / Isıtma	kW		0.62 / 0.74	0.89 / 0.94	1.35 / 1.56		
SEER	Soğutma			8,5	8,4	7,0		
SCOP	Isıtma	Orta/Sıcak İklim		4.7/5.9	4.7/6.0	4.6/5.7		
Enerji Sınıfı	Soğutma			A+++	A++	A++		
	Isıtma	Orta/Sıcak İklim		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++		
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma (kWh/yıl)			103	146	250		
	Isıtma (kWh/yıl)	Orta/Sıcak İklim		804/784	895/863	1158/1131		
Maks. Akım			A	9	9	14,5		
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	50 / 53	54 / 56	59 / 60		
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		56 / 58	61 / 61	61 / 63		
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/UD)		36 / 28 / 23 / 19	40 / 30 / 26 / 19	46 / 36 / 29 / 22		
	Dış Ünite	Isıtma (Y/O/D/UD)		39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24		
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma / Isıtma	m³/min	46 / 46	50 / 48	51 / 52		
		Soğutma (Y/O/D/UD)		9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0	11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0	12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9		
	Isıtma (Y/O/D/UD)	11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9		12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6	13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4			
	Dış Ünite	Soğutma / Isıtma		27.4 / 23.6	31.5 / 27.8	32.8 / 32.8		
Ölçüler	İç Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	290 x 870 x 230				
	Dış Ünite			540 x 780(+62) x 290			595 x 780(+62) x 290	
Net Ağırlık	İç / Dış Ünite		kg	9.5 / 31.0	9.5 / 34.5	10 / 36.0		
Soğutucu Akışkan		Tip / GWP		R32 / 675				
		Şarj	kg / TCO ₂ Eq	0.62 / 0.419	0.78 / 0.527	1.05 / 0.709		
Soğutucu Akışkan Boru Çapı		Likid / Gaz	ø mm	6.35[1/4"] / 9.52[3/8"]				
Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu			m	Maks. 20				
Kot Farkı		Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda	m	Maks. 10 / Maks. 10				
Dış Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı		Soğutma	°C	-15~46				
		Isıtma		-15~24				
Filtre			Alerjen Filtre x 1, Fotokatalitik yıkanabilir koku önleyici filtre x1					

- Yıllık enerji tüketimleri standart test koşullarında ölçülmüştür, sezonluk soğutma için çalışma süresi 350 , ısıtma için (orta ve sıcak iklimlerde) 1400 saat olarak hesaplanmıştır. Gerçek tüketim klimanın kullanım şekli ve yerine göre farklılık gösterecektir.
- SEER değeri 27KTC(19YT°C) iç ortam ve farklı dış ortam sıcaklıklarına göre EN14825 standartına uygun göre hesaplanmıştır.
- SCOP değeri orta ve sıcak iklim için 27KTC(19YT°C) iç ortam ve farklı dış ortam sıcaklıklarına göre EN14825 standartına uygun göre hesaplanmıştır.



- Sıcak İklim
- Orta İklim
- Soğuk İklim

