


Diamond Serisi

SPLIT

ZSX KLİMA




Diamond Serisi

INVERTER
SRK-ZSX
Split Klima



Zarif ve Eskimeyen Tasarım

Mitsubishi Heavy ZSX klimalar zamana meydan okuyan tasarımıyla, yumuşak geçişli ve stil sahibi çizgileriyle her türlü iç mekana elit bir tarz katar. Milano'da İtalyan Endüstri Tasarım Stüdyosu Tensa tarafından hazırlanan bu tasarım, 2017 yılında ADESIGN'da Gümüş Tasarım Ödülü kazanmıştır.

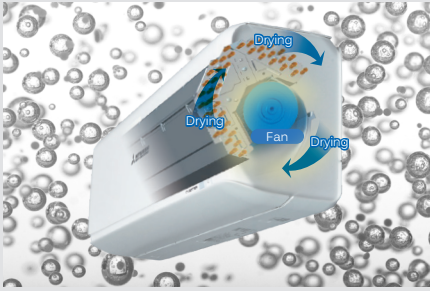

Temiz Hava

Mitsubishi Heavy Industries'e özgü alerjen temizleme sistemi sayesinde, soluduğunuz hava temizlenir. Ayrıca hava filtrelerinin kendi kendini temizleme özelliği ile odadaki hava her zaman temiz kalır.


Sökülebilir Ön Panel

Üstün tasarımı hareketli hava giriş paneli sayesinde hava direnci en aza indirgenir.




Yüksek Üfleme Mesafesi


Jet teknolojisi ile geliştirilmiş yüksek üfleme mesafesi sayesinde geniş hacime sahip alanlar için oldukça uygundur.

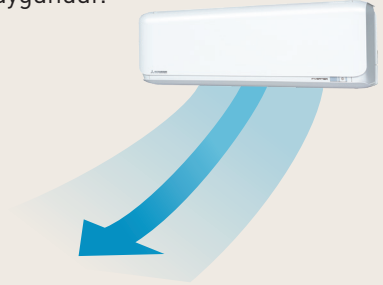

Kir Önleme Yapısı

Fan, kir ve mikroplara karşı koyabilmek için antibakteriyel işleme tabi tutulmuştur. Bu sayede, cihaz kapalıyken oluşabilecek kötü kokular ve partiküller engellenir.

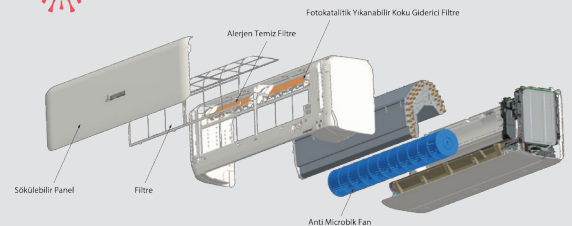

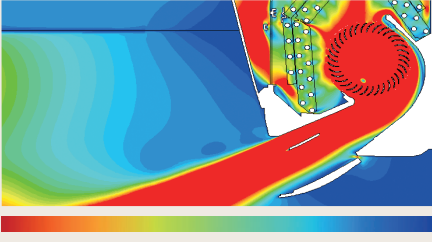


Hızlı ← → Yavaş
Şekildeki renkler hava hızını göstermektedir.

Jet Teknolojisi


İdeal bir hava akım sistemi için, klimaların hava kanallarında jet motorlarında kullanılan CFD teknolojisiyle tasarım yapılmış ve daha düşük enerji tüketimiyle eşit hava dağılımı sağlanmıştır.

3D Auto

Yatay düzlemde 8 farklı hava dağıtım yönü

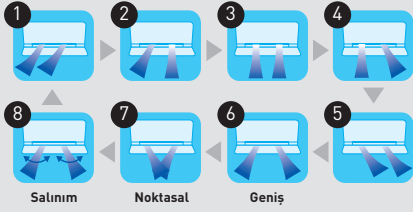

3D Auto sistemi, tek tuşla bağımsız üç farklı hava akışı sağlar, sessiz ve ekonomik bir şekilde odanın her köşesine verimli hava dağıtımını yapar. Soğutulan hava tavana üflenir, böylece homojen ve konforlu bir serinlik elde edilir.

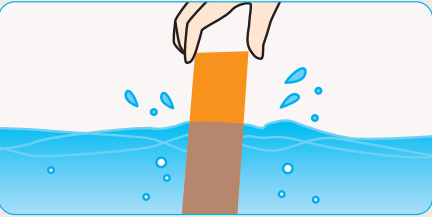

Yıkabilen Fotokatalitik Koku Önleyici Filtre

Yıkabilen filtre sayesinde kötü kokuya sebep olan moleküller temizlenir ve odadaki havanın her zaman temiz kalması sağlanır. Koku önleme filtresi tekrar kullanılabilir; filtreyi yıkayıp güneşte kurutmanız yeterlidir.

Otomatik Kapanma

Klima bir saat boyunca hareket algılamazsa veya bir komut verilmezse “stand-by” moduna geçer ve çalışmayı durdurur. Cihaz üzerindeki sensörler sayesinde herhangi bir insan hareketi algıladığı anda tekrar çalışmaya başlar.

Aktive Yok



Odada kimse olmadığında kapasiteyi düşürür ve ortam sıcaklığını korur.

1 Saat Sonra



Klimanızı kapatmayı unutsanız bile odada kimse yoksa cihaz bunu farkeder ve kendi kendini kapatır.

Odaya Dönüş







Cihaz 12 saat içerisinde odada hareket algıladığında tekrar çalışmaya başlar.

Yeni Nesil Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkan ile Split Klimalar Artık Daha Verimli



- Tek bileşenli olduğu için kullanımı ve geri dönüşümü daha kolaydır.
- Ozon tüketme potansiyeli (ODP) 0'dır.
- R410A'ya kıyasla daha üstün enerji verimliliğine sahiptir.
- Küresel ısınma potansiyeli R410A'nın 1/3'ü kadardır.
- R410A'ya kıyasla daha az gaz şarjı gerektirir.



Entegre Wi-Fi Kontrol

Özellikler:

- Kapatma hatırlatma uyarısı: Klima yanlışlıkla çalışır durumda bırakılırsa akıllı cihazınıza bir bildirim gönderilir.
- Yüksek sıcaklık/düşük sıcaklık uyarısı

Android™ için
GooglePlay™ store'da
iPhone için AppStore'da
"Smart M-Air"
olarak aratınız.



Fonksiyonlar

ENERJİ TASARRUFU



Akıllı Otomatik Mod

İç ve dış ortam sıcaklıklarını kullanan bir hesaplama yöntemi ile cihaz bağımsız olarak kendi çalışma modunu ve sıcaklık ayarlarını belirler, inverter frekansını otomatik olarak ayarlar.



Hareket Sensörü

İnsan hareketlerini algılayan sensör klimanın gereksiz yere çalışmasını önler.



Eco Modu

Oda sıcaklığını ve nemi okuyarak otomatik çalışma modunu belirler. Hareket sensörü ile birlikte çalıştığında enerji tasarrufu sağlar.



Otomatik Kapanma

Odada insan olmadığı zamanlarda klima çalışmayı otomatik olarak durdurur.

KONFORLU HAVA AKIŞI



JET Teknoloji

Klimanın hava akış sistemi uçak teknolojisi gözetilerek tasarlanmıştır.



3D Auto

Tek bir tuşla en iyi soğutma veya ısıtma modelini seçebilirsiniz.



Otomatik Salınım

Cihaz, soğutma, ısıtma veya nem alma modlarında çalışırken "Auto Flap" özelliği ile otomatik olarak en uygun kanat salınım açısını seçer.



Kanat Hafızası

Cihaz yeniden çalıştırıldığında kanat en son konumuna geri dönerek çalışmaya devam eder.



Aşağı/Yukarı Kanat Salınımı
"UP/DOWN" (Aşağı/Yukarı Kanat Salınımı) özelliği ile salınım açısı aralığı dik veya yatay olarak ayarlanabilir.



Sağa/Sola Yatay Salınım
"Sağa/Sola Yatay Salınım" ile bulunulan ortamın her köşesine hava akışı sağlanır. Kanat açılarını istenen açıdan sabitlelenebilir.

TEMİZ ÇALIŞMA VE FİLTRE



Alerjensiz

Sistem nem ve sıcaklığı kontrol ederek filtre tarafından yakalanan alerjenlerin etkisini bertaraf edecek şekilde tasarlanmıştır.



Kendi Kendini Temizleme

Cihazda biriken nem giderilir ve biriken partiküller uzaklaştırılır.



Alerjen Filtresi

Filtre polen, bit gibi ev hayvanlarında oluşabilecek bütün alerjenleri yakalar ve etkisiz hale getirir.



Fotokatalitik Yıkınabilir Koku Önleyici Filtre

Yıkınabilir filtre sayesinde kötü kokuyla sebep olan molekülleri temizler ve odadaki havanın temiz kalmasını sağlar.



Sökülebilir Panel

Sökülebilir panel sayesinde cihazınızın temizleme ve bakım işlemleri kolayca yapılabilir.

KONFOR VE KOLAYLIK



Nem Alma

Cihaz aralıklı soğutma yaparak bulunulan ortamdaki nemin alınmasını sağlar.



"HI POWER" Modu

"HI POWER" (Yüksek Güç) modunda cihaz 15 dakika kesintisiz çalışarak özellikle belli bir sıcaklık ayarına çabuk ulaşmak istendiğinde performans sağlar.



Sessiz Çalışma

"Sessiz Çalışma" fonksiyonu seçildiğinde dış ünite sesi maksimum 3dB(A) ile standart nominal değerini çok altında çalışır.



Gece Koruması

Soğuk iklim ortamında cihazınız, evde olmadığınızda bile konforlu bir ortam sağlayabilir.



Haftalık Programlama

4 programlı zaman ayarlayıcı haftanın her günü için mevcuttur. (On-Timer / Off-Timer). Haftalık maksimum 28 program yapılabilir.



24 Saat aç/kapa Zamanlayıcı

Günde 2 kere açılış ve kapanış saatleri belirtilerek cihazın gün içinde 2 kez çalışması ve durması sağlanabilir.



Uyku Modu

"Uyku Modu" fonksiyonu seçildiğinde cihaz, ortamın sıcaklığını otomatik olarak kontrol eder.



On/Off Zamanlayıcı

ON/OFF zamanlayıcı istenilen saatte cihazın açılıp kapanmasını sağlar.



Konfor için Ön Çalışma

ON/OFF Timer ile ayartanan zamandan biraz önce devreye girerek odanın tam zamanında istenen sıcaklık olmasını sağlar.



Ön Ayar

Tek bir dokunuşla ön ayar çalışma modu devreye girer.



Çocuk Kilidi

Yanlışlıkla yapılan müdahaleleri bloke eder. Küçük çocuklu aileler için kullanışlıdır.



Ayarlanabilir LED Parlaklığı

LED ekran parlaklığı ayarlanabilir.



Montaj Kurulum Kolaylığı

Sol-Sağ hava akışı yönleri ayarlanabilir.



Yedek On-Off

Uzaktan kumanda bozulursa, klima iç ünite üzerindeki on/off anahtarı ile çalıştırılabilir.

BAKIM VE KORUMA



Mikrobilgisayar Kumandalı Buz Çözme

Mikrobilgisayar kumandalı buz çözme özelliği otomatik olarak buzlanmayı önler ve diğer modlarda oluşabilecek olan aşırı yüklenmeye engel olur.



Arıza Teşhis

Cihaz - nadiren de olsa - arıza yaptığında, mikrobilgisayar otomatik olarak arıza teşhisi yapar. (Kontrol ve bakım yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmelidir.)



Otomatik Yeniden Başlama

Elektrik kesintisinden dolayı kapanan cihazın elektrik devreye girdiğinde otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlar.

İç Ünite			SRK25ZSX-WF/WFT	SRK35ZSX-WF/WFT	SRK50ZSX-WF/WFT	
Dış Ünite			SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W2	
Enerji Beslemesi			BTU/h	1 Faz, 220 - 240V, 50Hz		
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min / Maks)		8.530 (3.071~12.625)		11.942 (3.071~14.672)	17.060 (3.412~19.790)	
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min / Maks)		10.919 (2.730~19.790)		14.672 (2.730~22.520)	20.472 (2.730~27.638)	
Güç Tüketimi	Soğutma / Isıtma	kW	0.44 / 0.59	0.78 / 0.90	1.30 / 1.36	
SEER / SCOP	Soğutma / Isıtma		9.6 / 5.2	9.2 / 5.1	8.2 / 4.7	
Enerji Sınıfı	Soğutma / Isıtma		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	
Maks. Akım		A	9	9	15	
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/UD)	dB(A)	39 / 33 / 25 / 19	43 / 35 / 26 / 19	44 / 39 / 31 / 22
	Dış Ünite	Isıtma (Y/O/D/UD)		40 / 34 / 27 / 19	41 / 35 / 28 / 19	46 / 41 / 33 / 23
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma / Isıtma	m3/min	44 / 45	48 / 47	50 / 49
		Soğutma (Y/O/D/UD)		12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0	13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0	14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4
	Isıtma (Y/O/D/UD)	12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4		13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4	17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2	
Ölçüler	Dış Ünite	Soğutma / Isıtma		31.0 / 31.0	36.0 / 31.0	39.0 / 33.0
	İç Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	305 x 920 x 220		
Dış Ünite	640 x 800 (+71) x 290					
Net Ağırlık	İç / Dış Ünite	kg	13.0 / 43.0		13.0 / 45.0	
Soğutucu Akışkan		Tip / GWP	R410A / 2088			
		Şarj	kg / TCO ₂ Eq	1.45 / 3.028	1.50 / 3.132	
Soğutucu Akışkan Boru Çapı		Likid / Gaz	ø mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")	
Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu		m		Maks. 20	Maks.30	
Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda)		m		Maks.15 / Maks.15	Maks.20 / Maks.20	
Dış Sıcaklık Çalışma Aralığı	Soğutma	°C	-15~46			
	Isıtma		-20~24			
Filtre			Alerjen Filtre x 1, Fotokatalitik yıkanabilir koku önleyici filtre x1			

- Yıllık enerji tüketimleri standart test koşullarında ölçülmüştür, sezonluk soğutma için çalışma süresi 350, ısıtma için (orta ve sıcak iklimlerde) 1400 saat olarak hesaplanmıştır. Gerçek tüketim klimanın kullanım şekli ve yerine göre farklılık gösterecektir.
- SEER değeri 27KT°C(19YT°C) iç ortam ve farklı dış ortam sıcaklıklarına göre EN14825 standartına uygun göre hesaplanmıştır.
- SCOP değeri orta ve sıcak iklim için 27KT°C(19YT°C) iç ortam ve farklı dış ortam sıcaklıklarına göre EN14825 standartına uygun göre hesaplanmıştır.



■ Sıcak İklim
■ Orta İklim
■ Soğuk İklim

